

LED

- 1. **电源指示灯**：上电时常绿，来电时绿灯闪烁
- 2. **账号键** 常绿：在通话中或者摘机时
 红灯闪烁：来电时
 灯不亮： 空闲状态时

拨打电话

通过以下三种方式拨打电话：

- 1) **通过话柄**：摘起话柄，输入号码，然后按呼叫键或者按 **#** 来拨打电话
- 2) **通过免提**：按 **[📞]** 或者按账号键，输入号码，然后按呼叫键或者按 **#** 来拨打电话
- 3) **通过耳机**：按 **[🎧]**，输入号码，然后按呼叫或者按 **#** 来拨打电话

说明：您可以在历史记录和电话簿里通过以上的三种方式拨号，在通话中，您也可以在这三种通话方式间切换

结束通话

通过以下三种方式来结束通话：

- 1) **通过话柄**：挂上话柄或者按取消键
- 2) **通过免提**：按 **[📞]** 或者按取消键
- 3) **通过耳机**：按取消键

应答来电

- 1) **通过话柄**：摘起话柄应答来电
- 2) **通过免提**：按 **[📞]** 应答电话
- 3) **通过耳机**：按 **[🎧]** 应答电话

说明：您也可以通过按拒绝来拒接来电

呼叫保持

在通话中，按保持键来使当前通话进入呼叫保持 按恢复键来恢复当前呼叫保持的通话。

呼叫转接

盲转

- a. 通话中按转移键，当前通话进入呼叫保持状态
- b. 输入转接的号码
- c. 按转移键，盲转完成

咨询转 (需要有一个账号键设置为自动)

- a. 通话中按转移键，当前通话进入呼叫保持状态
- b. 输入转接的号码，按呼叫键或者 **#**
- c. 第二路电话接通，按转移键，咨询转完成

半咨询转(需要有一个账号键设置为自动)

- a. 在通话中按转移键，当前通话进入呼叫保持状态
- b. 输入转接的号码，按 **#**，您可以听见回铃音
- c. 按转移键，半咨询转完成

会议

假如 A 和 B 在通话中,A 想要把 C（或者 D 和 E 加入到通话中，可通过以下方式来实现）


- 1) A 按保持键，当前通话进入呼叫保持状态
- 2) A 输入 C 的号码然后按呼叫键或者按 **#** , C 应答 A 的电话
- 3) A 按会议键，然后 A,B,C 进入三方会议
- 4) 如果要把 D 和 E 也加入会议，A 按保持键，当前会议进入保持模式，A 按新呼叫键，输入 D 的号码，D 应答 A 的电话,然后 A 按会议键，A,B,C,D 进入四方会议， A 按保持键，当前会议进入保持模式，A 按新呼叫键，输入 E 的号码，E 应答 A 的电话,然后 A 按会议键， A,B,C,D,E 进入五方会议


说明：1) 如果 C 没有应答 A 的来电，A 可以返回到和 B 的通话；
2) 如果 A 挂断电话，多方会议结束，如果 B 或者 C 挂断电话，A&C 或者 A&B 可以继续通话

入门级话机




静音

按  使当前通话静音

再次按  使当前通话解除静音

说明

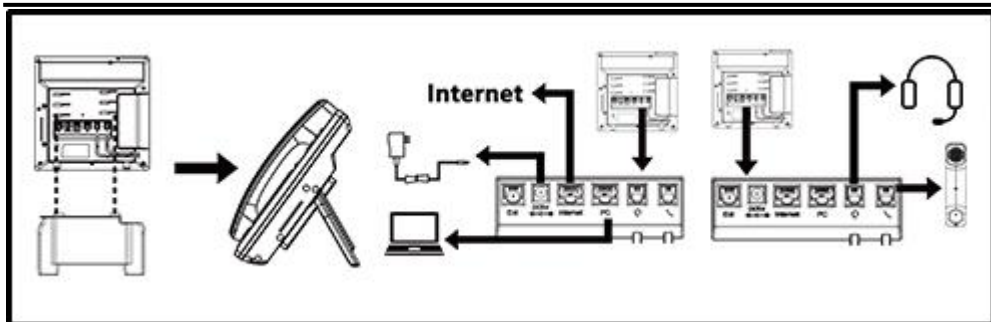


配置

1. 通过话机 LCD 配置

- 按菜单→设置→高级设置 (初始密码 admin)
- 选择网络：配置 Wan 口(DHCP/Static/PPPoE), PC 口...
- 选择账号：启用账号，填入 SIP 服务器，Outbound 服务器服务器，账号 ID 等信息
- 点击保存来保存配置

2. 通过网页界面配置

- 取得 IP 地址：按菜单→状态
- 登陆网页：在浏览器里输入 IP 地址，电脑需要和话机在同一网段（用户名：admin，密码：admin）
- 配置：选择网络/账号，填入相关信息
- 点击保存来保存配置，如果想要重启话机，点击重启

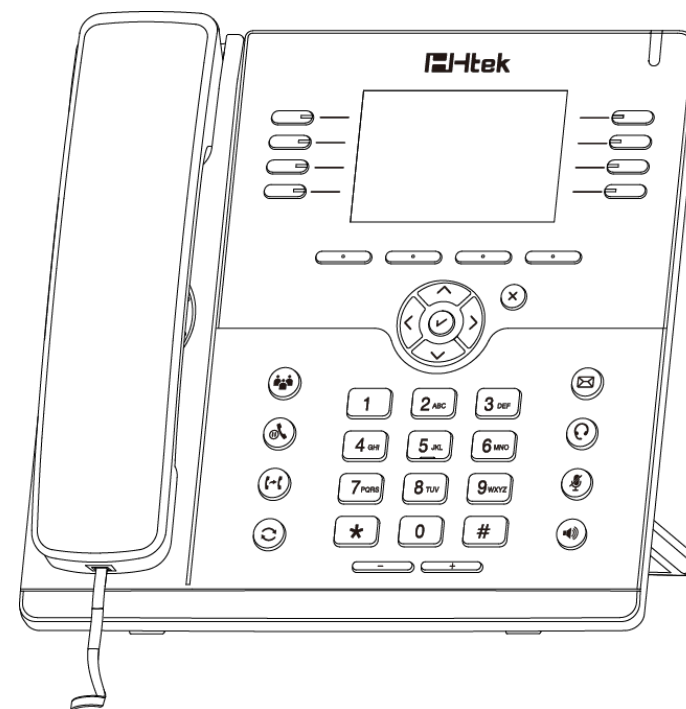

UC924U 快速安装手册

电话: 0086-25-84658050 | 传真: 0086-25-84658319 | 邮箱: support@htek.com |

网址: www.htek.com

地址: 江苏南京市雨花台区花神庙 10 号花神科技园 1 栋 5F

版权: © 南京汉隆科技有限公司. 2005-2021 保留一切权利