

介绍

- 帮助话机连接上蓝牙耳机
- 帮助话机连接上无线网络
- 适配器同时兼有两种功能（蓝牙和 Wi-Fi）

装配 USB 适配器

将 USB 适配器插入 IP 话机的 USB 接口上。

连接无线网络

1. 装配 USB 适配器到话机上。
2. 屏幕显示“WIFI 适配器已插入，现在开始么？”
3. 按下**确定**软键。
4. 话机保存设置并进行扫描。
5. 选择 **X 可用网络**。
6. 选择要连接的无线网络，按**连接**软键。
7. （可选）在**密码**区域，输入连接密码。
8. 按下**连接**软键。
9. 一旦连接成功，SSID 之后会出现图标 ✓。

连接蓝牙耳机

1. 开启蓝牙耳机。
2. 长按蓝牙耳机上的多功能键，直至指示灯红蓝交替闪烁。蓝牙耳机处于配对模式。
3. 装配 USB 适配器到话机上。
4. 屏幕显示“WIFI 适配器已插入，现在开始么？”
5. 按下**取消**软键。
6. 找到菜单，然后按如下方式导航：菜单→设置→基本设置→蓝牙。
7. 打开蓝牙并且按下**保存**软键。
8. 按下**扫描**软键。
9. 话机开始扫描蓝牙设备。
10. 从列表中选择要连接的设备并按下**连接**软键。
11. 如果连接/匹配成功，你会看见“连接成功！”以及成功连接标志✓。

电话: 0086-25-84658050 | 传真: 0086-25-84658319 | 邮箱: support@htek.com |


网址: www.htek.com

地址: 江苏南京市雨花台区花神庙10号花神科技园1栋5F

版权: ©2022 南京汉隆科技有限公司保留一切权利

IP Phone

Htek

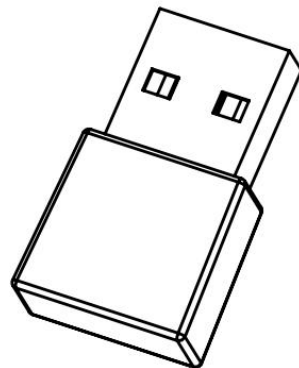

WFBT60 用户指南